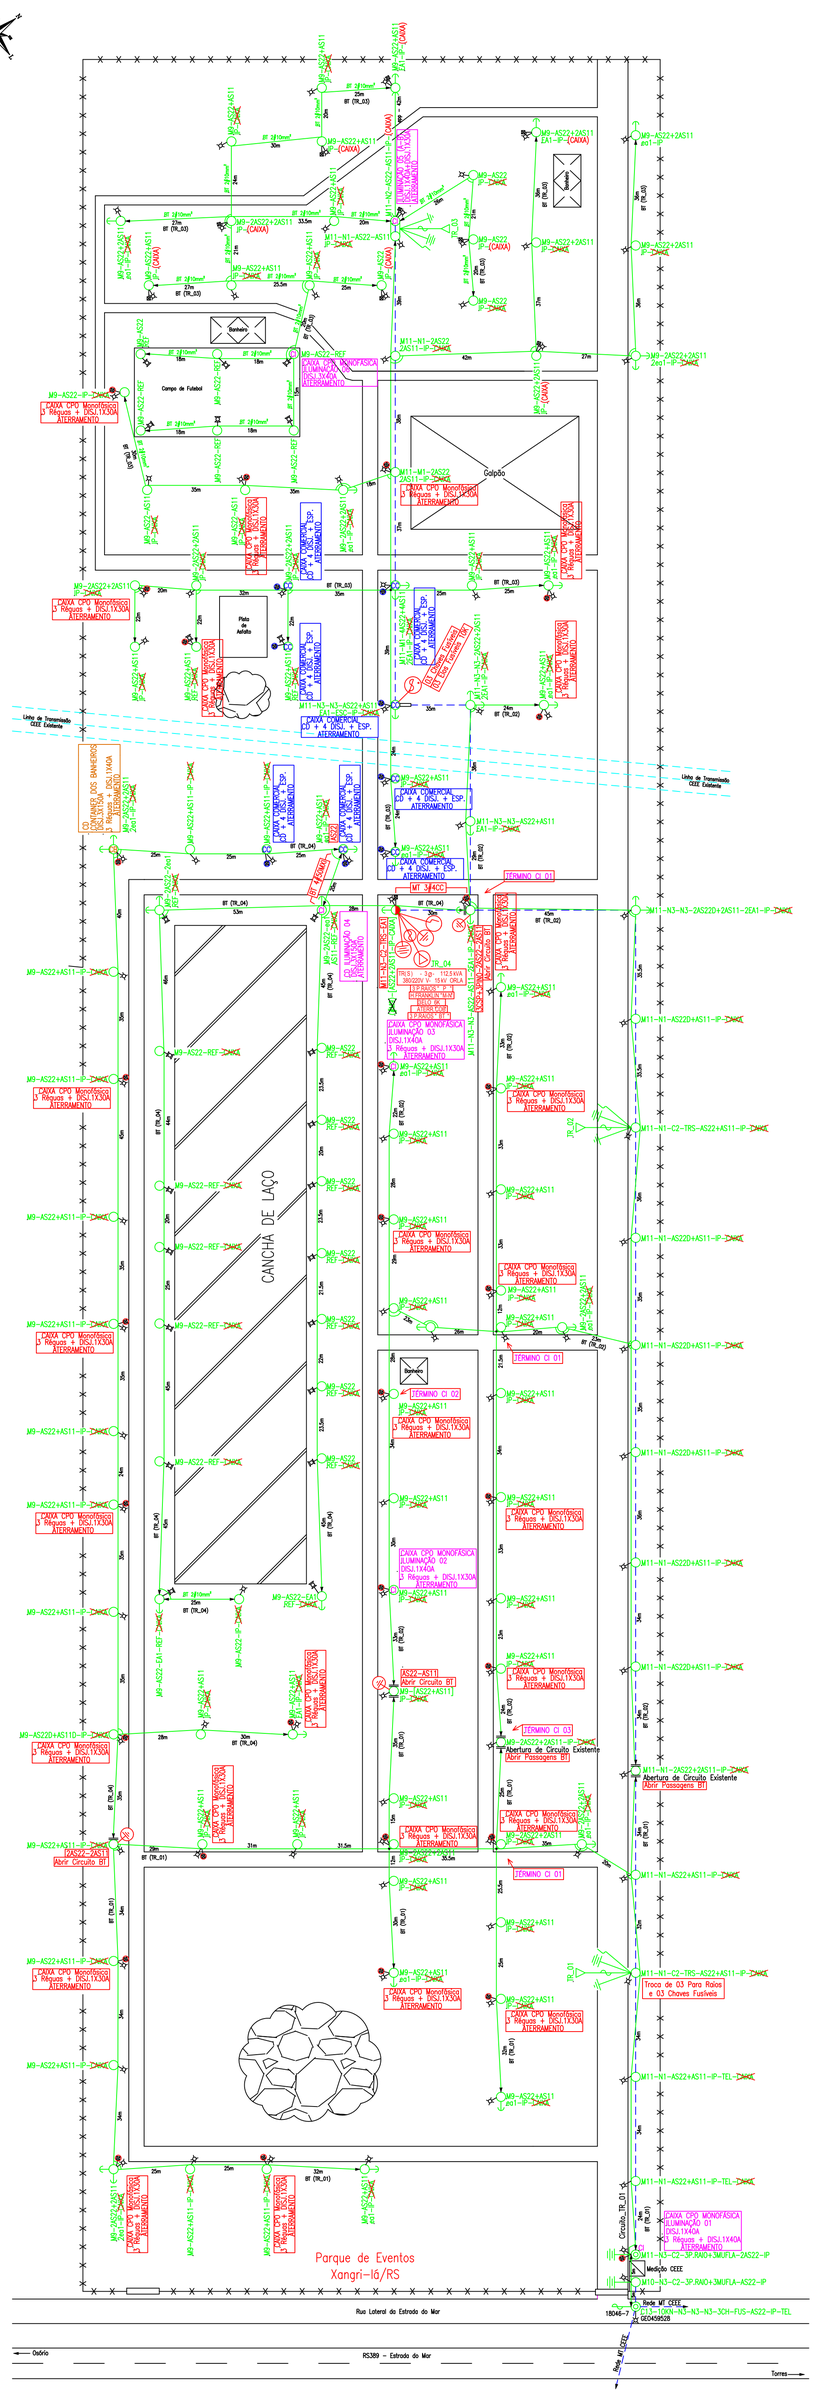

NOTA :

01 - TODA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM REDE ELÉTRICA DEVEM ATENDER INTEGRALMENTE A NR 10, SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

DADOS GERAIS	
TENSÃO DE M.T	13,8kV
TENSÃO DE B.T	380/220V
CLASSE ISOLAÇÃO	15kV
ALIMENTADOR N.°	-
SE N.°	-
EQUIPAMENTO REF.	18046-7
TR EXISTENTE	2x45kVA e 225kVA
TR A INSTALAR	112,5KVA
REDE MT EXISTENTE	3#4CC
REDE MT A INSTALAR	3#4CC
REDE BT EXISTENTE	4#50MXI e 2#10mm²
REDE BT A INSTALAR	4#50MXI

LEGENDA:
CI = CAIXA DE ILUMINAÇÃO
CPO = CAIXA DE POLICARBONATO
CB = CAIXA CONTEINER DOS BANHEIROS
CC = CAIXA COMERCIAL

ESTRUTURAS
- A instalar
( ) - Reaproveitar caixas.
- A retirar sem reap.
[ ] - A deslocar

SIMBOLOGIA	
	Poste de Madeira existente
	Poste de Concreto existente
	Poste de Madeira projetado
	Chave Fusível existente
	Aterramento existente
	Transformador de Distribuição existente
	Pára-Raio existente
	Haste Franklin Existente
	Aterramento Projetado
	Transformador de Distribuição Projetado
	Pára-Raio Projetado
	Chave Fusível Projetado
	Haste Franklin Projetado
	Estrutura de Ancoragem - Estai
	Condutor de Baixa Tensão
	Condutor de Média Tensão
	Luminária existente
	Refletor existente
	Caixa existente
	Caixa projetada

OBS:
- A CD DE ILUMINAÇÃO 04 SERÁ APENAS PARA A ILUMINAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO.
- SERÃO INSTALADAS 27 CAIXAS '' CPO '' MONOFÁSICAS PARA TOMADAS;
- SERÃO INSTALADAS 04 CAIXAS '' CPO '' MONOF. E 01 CD PARA ILUMINAÇÃO, CONFORME O PROJETO;
- SERÃO INSTALADAS 08 CAIXAS COMERCIAL (CD + 4 DISJ. + ESP.);
- SERÁ INSTALADA 01 CD PARA O CONTAINER DOS BANHEIROS;
- SERÃO REAPROVEITADAS 09 CAIXAS DE MADEIRA JÁ EXISTENTES NO LOCAL;
- SERÃO RETIRADAS SEM REAPROVEITAMENTO 117 CAIXAS DE MADEIRA;
- TODAS AS CAIXAS TERÃO QUE POSSUIR ATERRAMENTO;
- TODO O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER PARA ORLA MARÍTIMA.

PEDONE

PROJETOS ELÉTRICOS

Proprietário.: Prefeitura Municipal de Xangri-Lá.
C.N.P.J.: 94.436.474/0001-24

Assunto.....: Projeto de Adequação da Rede de Baixa e Média Tensão do Parque de Eventos do Município de Xangri-Lá.
Localidade...: Parque de Eventos do Município de Xangri-Lá.
Município....: Xangri-Lá / RS

PRANCHA 01/01

Data:	Projeto:	Desenho:	Resp.Técnico:
12/02/2019			Flavio José Pedone Júnior CFT CRT RS RNP 2210151252
Escala: 1:1000	Projetista: Flavio	Desenhista: Flavio	