




VISTA
DOS ESTRIBOS VARIÁVEIS
ESC 1:40

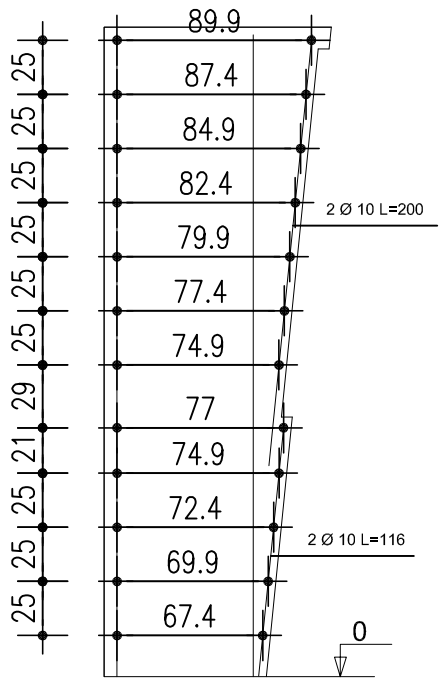

P1
TOPO - L2

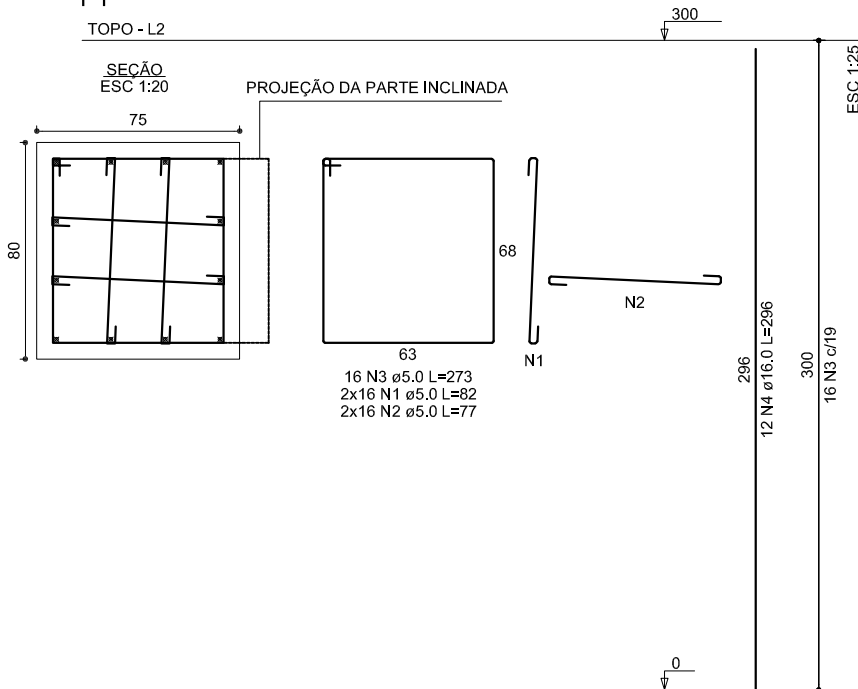

RELAÇÃO DO AÇO

P1


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	32	82	2624
	2	5.0	32	77	2464
	3	5.0	16	273	4368
CA50	4	16.0	12	296	3552

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	16.0	35.5	61.7
CA60	5.0	94.6	16
PESO TOTAL (kg)			
CA50	61.7		
CA60	16		


Volume de concreto (C-40) = 1.57 m³
Área de forma = 8.70 m²

S1
PLANTA
ESC 1:40

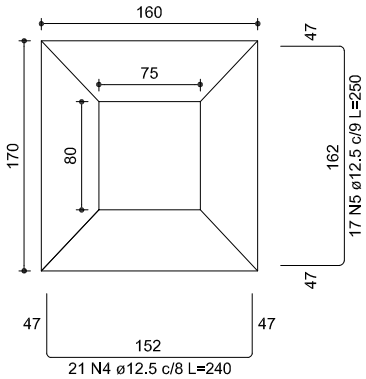


Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:40

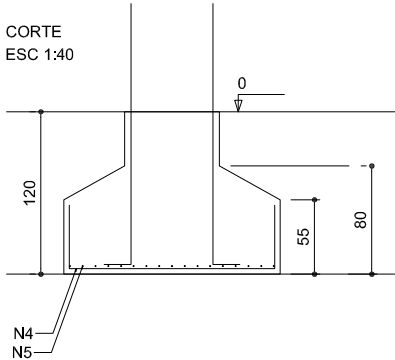

P1

TERREO - L1

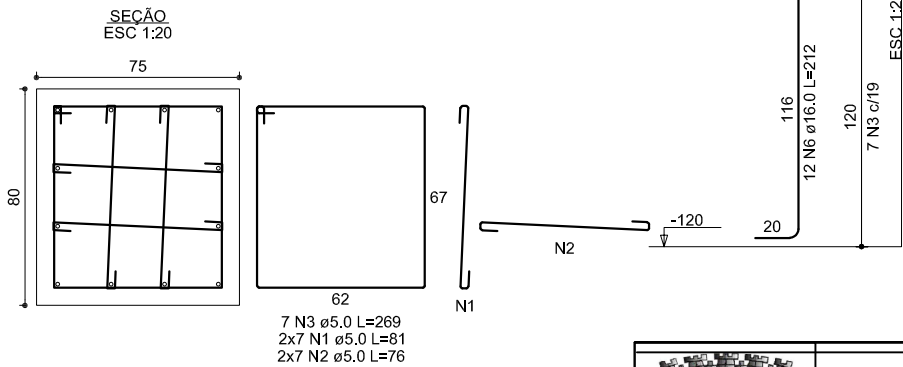

RELAÇÃO DO AÇO

P1


S1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	14	81	1134
	2	5.0	14	76	1064
	3	5.0	7	269	1883
CA50	4	12.5	21	240	5040
	5	12.5	17	250	4250
	6	16.0	12	212	2544

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	12.5	92.9	98.4
CA60	16.0	25.4	44.2
CA60	5.0	40.8	6.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	142.6		
CA60	6.9		

Volume de concreto (C-40) = 2.08 m³
Área de forma = 7.11 m²



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Daniel Manduca (Responsável Técnico)
CREA 164806

ART:

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

TÍTULO

REVITALIZAÇÃO AV. PARAGUASSÚ
REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL - TOTENS
DETALHAMENTOS



Rev.00

ESCALA
HORIZ. INDICADA
VERT. -

DATA:
SET/22
REV:
00

PRANCHA
URB FINAL 02/02